



### 特點

1. 消音器本身含有螺牙，所以消音器可以直接安裝於機械排氣口之螺牙上。
2. 上部為曲孔性聚乙烯，下半部為實心的聚乙烯塑膠。
3. 機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中，在這過程中噪音會被降低。
4. 耐化學性，防生鏽與腐蝕。

### 表示符號




### 表示方法

<b>SVT</b>	-	<b>03</b>	<b>2</b>
系列		配管口徑	孔徑
		01 PT1/8"	2 20 $\mu$
		02 PT1/4"	7 70 $\mu$
		03 PT3/8"	
		04 PT1/2"	
		06 PT3/4"	
		08 PT1"	

### 規格

系列	SVT012	SVT022	SVT032	SVT042	SVT062	SVT082
	SVT017	SVT027	SVT037	SVT047	SVT067	SVT087
使用流體	空氣					
配管口徑	PT1/8"	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"
使用壓力範圍	0~0.9MPa(0~9kgf/cm <sup>2</sup> )					
使用溫度範圍	0°C~60°C					
材質	本體	聚乙烯				
	濾材	聚乙烯				

※消音器外型顏色辨識，20 $\mu$ 為藍色，70 $\mu$ 為黑色

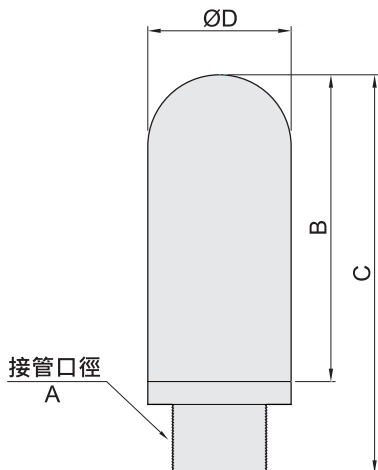

### 外型尺寸表

系列	A配管口徑	B	C	D	系列	A配管口徑	B	C	D
SVT012	PT1/8"	27.3	37.3	15.6	SVT042	PT1/2"	62.5	78.7	25
SVT017					SVT047				
SVT022	PT1/4"	30.5	43.9	19	SVT062	PT3/4"	108.4	132.8	37.8
SVT027					SVT067				
SVT032	PT3/8"	53	69	25	SVT082	PT1"	107	139	50
SVT037					SVT087				