


Specification

- Motor Type (馬達型式)
- Power Output (輸出功率)
- Maximum Speed (最高轉速)
- Maximum Dynamic Runout (偏擺精度)
- Cooling Water Flow Rate (冷卻水流量)
- Cooling Water Inlet Temperature (冷卻水進口溫度)
- Collet Actuation Pressure (夾鬆刀壓力)
- Collet Locking Torque (夾頭扭力)
- Collet Clamping Size (夾持直徑)
- Body Size (外部尺寸)
- Weight (重量)

Units

- 220V.2P.3φ
- 1.5Kw at 60000 rpm
- 60000rpm
- 0.01 mm
- 56.9 l/hour
- 24-26 °C
- 6 Kg/cm²
- 1.63 Nm
- φ6
- 62 mm(h6)
- 4.8Kg

(Kw) Power-diagram

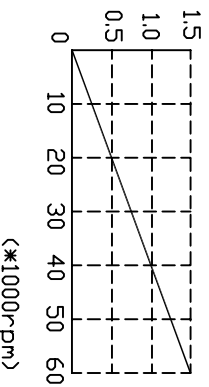

孔距一般公差 ±0.3	加工一般公差	±0.1	圖號	4060A02		機型	TH-62	數量	1
鑽孔沉頭孔公差 +0.25 -0.05	加工一般公差	±0.2		圖名	外型確認圖				
角度一般公差 ±1/2	加工一般公差	±0.3	材質				設計	李智偉	10.01.29
一般圓角 R2	加工一般公差	±0.5		比例	1:1				
一般倒角 C1	加工一般公差	±0.8			組合圖號		圖號規格	A4	
	加工一般公差	±1.0							

鈞達精密股份有限公司
Theta Precision Co., Ltd.

