
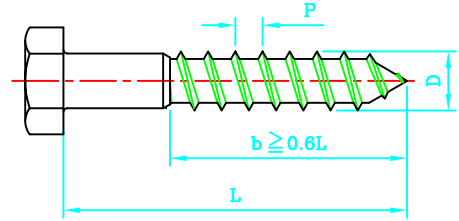


六角(四角)頭木螺絲規格表 SQUARE AND HEX. LAG WOOD SCREW SIZE

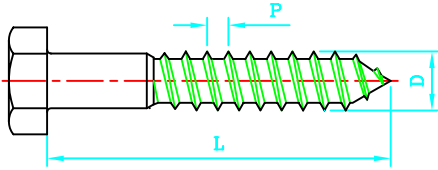

SQUARE AND HEX. LAG SCREW 六角(四角)頭美國木螺絲規格				
SIZE 規格	T 牙數	外徑(D)		軋造徑(d)
		最大(MAX)	最小(MIN)	
NO:10	11	5.05	4.52	3.70
1/4	10	6.60	6.02	5.05
5/16	9	8.23	7.57	6.20
3/8	7	9.85	9.15	7.50
7/16	7	11.48	10.70	9.10
1/2	6	13.08	12.25	10.30
5/8	5	16.30	15.37	13.00
3/4	4.5	19.50	18.51	16.00


HEXAGON HEAD WOOD SCREW DIN 571 六角頭木螺絲規格				
SIZE 規格	P 牙距	外徑(D)		軋造徑(d)
		最大(MAX)	最小(MIN)	
M4	1.8	4.0	3.75	3.05
M5	2.2	5.0	4.75	3.85
M6	2.6	6.0	5.75	4.65
M7	3.2	7.0	6.70	5.40
M8	3.6	8.0	7.70	6.20
M10	4.5	10.0	9.70	7.70
M12	5.0	12.0	11.65	9.30
M16	6.0	16.0	15.65	13.00

* 軋造徑不同時, 請於訂購牙板時, 告知本公司

* 軋造徑不同時, 請於訂購牙板時, 告知本公司

鐵板螺絲規格表 TAPPING SCREW SIZE

TAPPING SCREW DIN TYPE DIN 7970 鐵板螺絲規格				
SIZE 規格	P 牙距	外徑(D)		軋造徑(d)
		最大(MAX)	最小(MIN)	
2.2	0.79	2.24	2.10	1.75
2.9	1.06	2.90	2.76	2.34
3.5	1.27	3.53	3.35	2.85
3.9	1.34	3.91	3.73	3.15
4.2	1.41	4.22	4.04	3.40
4.8	1.59	4.80	4.62	3.85
5.5	1.81	5.46	5.28	4.45
6.3	1.81	6.25	6.03	5.20
8.0	2.12	8.00	7.78	6.70

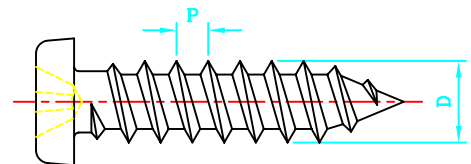

* 軋造徑不同時, 請於訂購牙板時, 告知本公司